



# CASOKU Synpro ATF 6

Synpro ATF 是新一代小客車和輕型卡車 符合通用汽車MERCEN<sup>®</sup>-V或更早期 MERCEN<sup>®</sup> 規範的自動變速箱油。  
 新配方與前一代MERCEN<sup>®</sup>相比，Synpro ATF 提升氧化穩定性，剪切穩定性，抗磨損能力和抑制泡沫，可使使用壽命更長。  
 在極端條件下，亦能正確換檔的優異性能。  
 特別推薦用於 GM 6-speed，Ford 6-speed，Aisin 8-speed 與 Hyundai 6-speed 自動變速箱。

## 應用

Synpro ATF 適用於符合 MERCEN<sup>®</sup>-V 及上一代 MERCEN<sup>®</sup> 自動變速箱油之汽車及小貨卡。亦可廣泛使用在重機械液壓系統，適用溫度範圍廣。

## 符合規範

- MB 236.12/14/15/41 · BMW/MINI P/N 83220397114/163514, 83222289720, 83222152426, 83220142516
- Ford Mercon LV · JASO M315 Type 1A · VW/Audi P/N G052533, G055 005/540/162, G060162
- Toyota Autofluid D-II and D-III · Toyota Type T-IV · Toyota WS
- Nissan Matic Fluid C · Nissan Matic Fluid D · Nissan Matic Fluid J · Nissan Matic Fluid S
- Mitsubishi SP-II and SP-III · Subaru ATF
- Isuzu BESCO ATF-II and ATF-III · Suzuki ATF
- Mazda ATF M-III and M-V · Mazda FZ · Hyundai/Kia SP-III · Hyundai/Kia SP-IV
- Allison C-4 · Daihatsu Ammix ATF D3-SP · Honda ATF Z-1 · Honda DW-1
- GM：2005年款或更早期之車輛
- Ford：2006年款或更早期之 Type F 車輛
- 使用Aisin 變速箱的歐洲車，如Volvo, Opel, VW, Renault, Fiat 以及 Porsche等。





## 性能

- 符合通用汽車(GM) 及 MERCEN<sup>®</sup>-V Ford 6-speed 自動變速箱規範。
- 傑出的抗磨耗性能。
- 出色的熱穩定性和抗氧化性延長油品使用壽命。
- 優異的低溫流動性能。
- 良好的高剪切穩定性。
- 抗磨損。
- 大幅度減少油泥和沉澱物。
- 防止生鏽和腐蝕。
- 良好的密封相容性。
- 亦可用於通用汽車(GM)早期生產的自動變速箱。

## 性狀表現

Density, g/cm <sup>3</sup> @ 15.6°C (60°F)	: 0.844
Color, Visual	: Yellow Clear
Flash Point (COC), °C	: 225 °C
Pour Point, °C	: - 42 °C
Viscosity,	
cP @ -40°C (Brookfield)	: 9,359
cSt @ 40°C	: 26.84
cSt @ 100°C	: 5.88
Viscosity Index	: 172
Estimated Viscosity Loss, %	: 4.02%

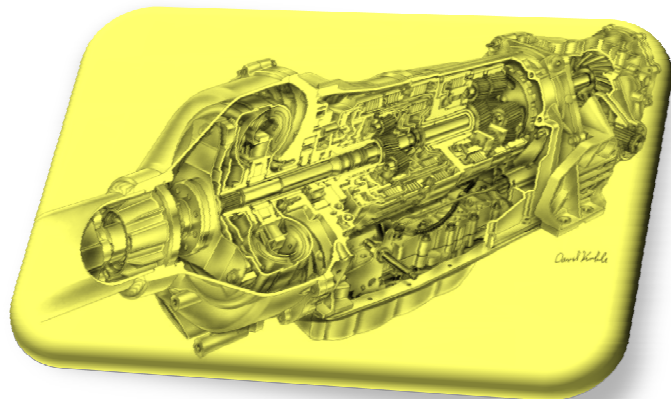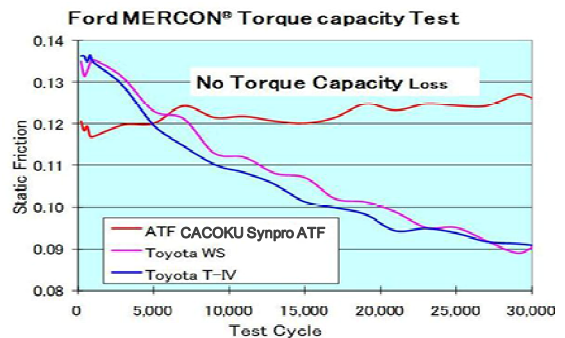

## 物質安全訊息

請詳閱本產品之安全資料(SDS)。